

POLYETHYLÉNOVÉ HADICE

POLYETHYLENE HOSES

Lineární polyethylen s nízkou hustotou	<i>Linear low density polyethylene (LLDPE)</i>
Polyethylen s nízkou hustotou	<i>Low density polyethylene (LDPE)</i>
Polyethylen s vysokou hustotou	<i>High density polyethylene (HDPE)</i>
Opláštěná multi-hadice z LDPE	<i>Sheated multi-hose LDPE</i>

HADICE / HOSE: HDPE

Výrobce / Brand: MEBRA

Použití / Using:

Lineární tvrdá HDPE hadice pro pneumatické zařízení. Hadice z materiálu polyethylen s vysokou hustotou (HDPE), světelně stabilizovaná. / Linear rigid HDPE hose for pneumatic use. Hose from high density polyethylene (HDPE), light stabilized.

Aplikace / Applications:

- Průmyslová automatizace / Industrial automation
- Podtlakové nářadí / Vacuum equipment
- Obráběcí stroje / Machine tool
- Chemická odolnost / Chemical resistance

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -20°C / max. +70°C



Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar	Poloměr ohybu / Bending radius mm	Váha / Weight g/m	Barvy / Colors
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní (23°C) / Working (23°C)			
2,5	4	38	20	7,4	N-T
4	6	33	30	15,2	N-T
5	8	38	35	29,7	N-T
6	8	23	50	21,3	N-T
8	10	18	80	27,4	N-T
9	12	23	75	48,0	N-T
10	12	15	115	33,5	N-T



HADICE / HOSE: LDPE

Výrobce / Brand: MEBRA

Použití / Using:

Lineární flexibilní LDPE hadice pro pneumatické zařízení. Hadice z materiálu polyethylen s nízkou hustotou (LDPE), světelně stabilizovaná. / Linear flexible LDPE hose for pneumatic use. Hose from low density polyethylene (LDPE), light stabilized.

Aplikace / Applications:

- Průmyslová automatizace / Industrial automation
- Podtlakové nářadí / Vacuum equipment
- Obráběcí stroje / Machine tool
- Chemická odolnost / Chemical resistance

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -10°C / max. +60°C



Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar	Poloměr ohybu / Bending radius mm	Váha / Weight g/m	Barvy / Colors
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní (23°C) / Working (23°C)			
1	2	21	10	2,2	N-T
1,5	2,5	15	15	2,9	T
1,5	3	21	15	4,9	N-T
1,6	3,17	20	15	5,5	N-T
2	4	21	15	8,8	N-R-T
2,5	4	14	25	7,2	N-T
3	5	15	25	11,8	N-T
3,3	6,35	20	30	21,7	N-T
3,5	6	16	30	17,5	N-T
4	6	12	40	14,7	A-BS-G-N-R-T-V
4	8	21	30	35,4	N-T
4,35	6,35	11	45	15,8	N-T
5	7	10	55	17,7	N-T
5	8	14	45	28,8	N-T
6	8	9	70	20,6	A-BS-G-N-R-T-V
6	10	15	50	47,2	N-T
6,35	9,52	12	60	37,1	N-T
6,5	10	13	60	42,6	N-T
7	9	7	90	23,6	N-T
7	10	11	75	37,6	A-N-S-T
8	10	7	115	26,5	A-BS-N-T
8	12	12	75	59,0	A-N-T
9	12	9	105	46,5	BS-N-R-T
9,52	12,7	9	115	52,1	N-T
10	12	5	165	32,5	A-N-T
10	14	10	105	70,9	N-T
11	14	7	150	55,3	T
12	15	7	170	59,8	N-T
12	16	9	140	82,7	N-T
12,5	15	5	210	50,7	N-T
14	18	7	180	94,5	T
14	20	11	145	150,6	T
15	18	5	250	73,1	N-T
16	20	7	225	106,3	N-T
18	25	10	195	222,3	T
20	26	8	250	203,8	T
21	25	5	360	135,9	T
22	26	5	390	141,8	T
25	32	7	330	294,7	T
26	32	6	390	257,0	T



HADICE / HOSE: LDPE MULTIHOSE

Výrobce / Brand: MEBRA

Použití / Using:


Lineární víceprúdová flexibilní LDPE hadice pro pneumatické zařízení. Hadice z materiálu polyethylen s nízkou hustotou (LDPE), světelně stabilizovaná, s černým polyethylenovým obalem. / Linear flexible multihose LDPE hose for pneumatic use. Hose from low density polyethylene (LDPE), light stabilized, with black polyethylene sheath.

Aplikace / Applications:

- Průmyslová automatizace / Industrial automation
- Podtlakové nářadí / Vacuum equipment
- Obráběcí stroje / Machine tool
- Chemická odolnost / Chemical resistance

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -10°C / max. +60°C

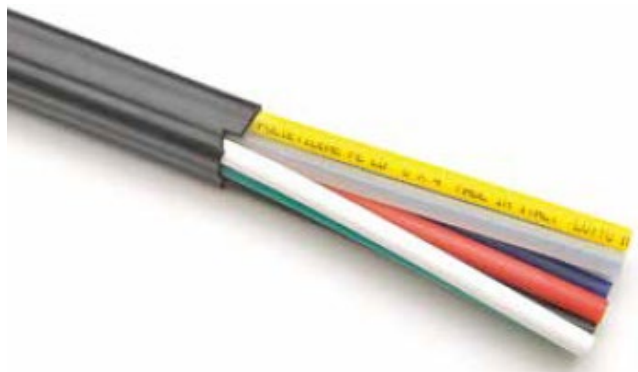

Počet hadiček / Number of hoses	Průměry hadiček mm / Diameter of inside hoses mm		Celkové rozměry / Bulk dimensions mm	Průřez / Section
	Vnitřní / Inside	Vnější / Outside		
2	2	4	9x5	
2	4	6	13x7	
2	6	8	16x10	
2	8	10	22x12	
3	4	6	20x8 / 14x14	
3	6	8	26x10	

HADICE / HOSE: LLDPE

Výrobce / Brand: MEBRA

Použití / Using:

Lineární LLDPE hadice pro kontakt s potravinami. Hadice z materiálu lineární polyethylen s nízkou hustotou (LLDPE), pro kontakt s potravinami, částečně flexibilní, světelně stabilizovaná. Reg.10/2011 D.M.21-03-1973 FDA CFR 177.1520. / *Linear LLDPE hose for food transfer. Hose from linear low density polyethylene (LLDPE), food grade, semi-flexible, light stabilized. Reg.10/2011 D.M.21-03-1973 FDA CFR 177.1520.*

Aplikace / Applications:

- Průmyslová automatizace / Industrial automation
- Podtlakové nářadí / Vacuum equipment
- Obráběcí stroje / Machine tool
- Transport potravin / Food transfer
- Chemická odolnost / Chemical resistance

Pracovní teplota / Working temperature:

min. -20°C / max. +70°C



Průměr mm / Diameter mm		Maximální tlak bar / Max pressure bar	Poloměr ohybu / Bending radius mm	Váha / Weight g/m	Barvy / Colors
Vnitřní / Inside	Vnější / Outside	Pracovní (23°C) / Working (23°C)			
1,5	3	30	10	5,0	N-T
2	4	30	15	8,9	T
2,5	4	20	20	7,2	N-T
4	6	18	30	14,9	N-T
4,35	6,35	16	35	16,0	T
5	8	20	35	29,1	N-T
6	8	12	60	20,9	N-T
6,35	9,52	17	50	37,6	N-T
8	10	10	90	26,9	N-T
9	12	12	85	47,1	A-N-T
9,52	12,7	12	90	52,8	N-T
10	12	8	135	32,9	N-T
12	14	6	185	38,9	N-T
12	16	12	115	83,8	T
14	16	6	240	44,8	T
15	18	8	200	74,0	T
16	20	10	180	107,7	T



